Конверт 160×230 мм — шаблон штампа №134

Развёртка 189×512 мм · треугольный клапан

Масштаб 1:1 · вид с лицевой (запечатываемой) стороны · teh-print.ru

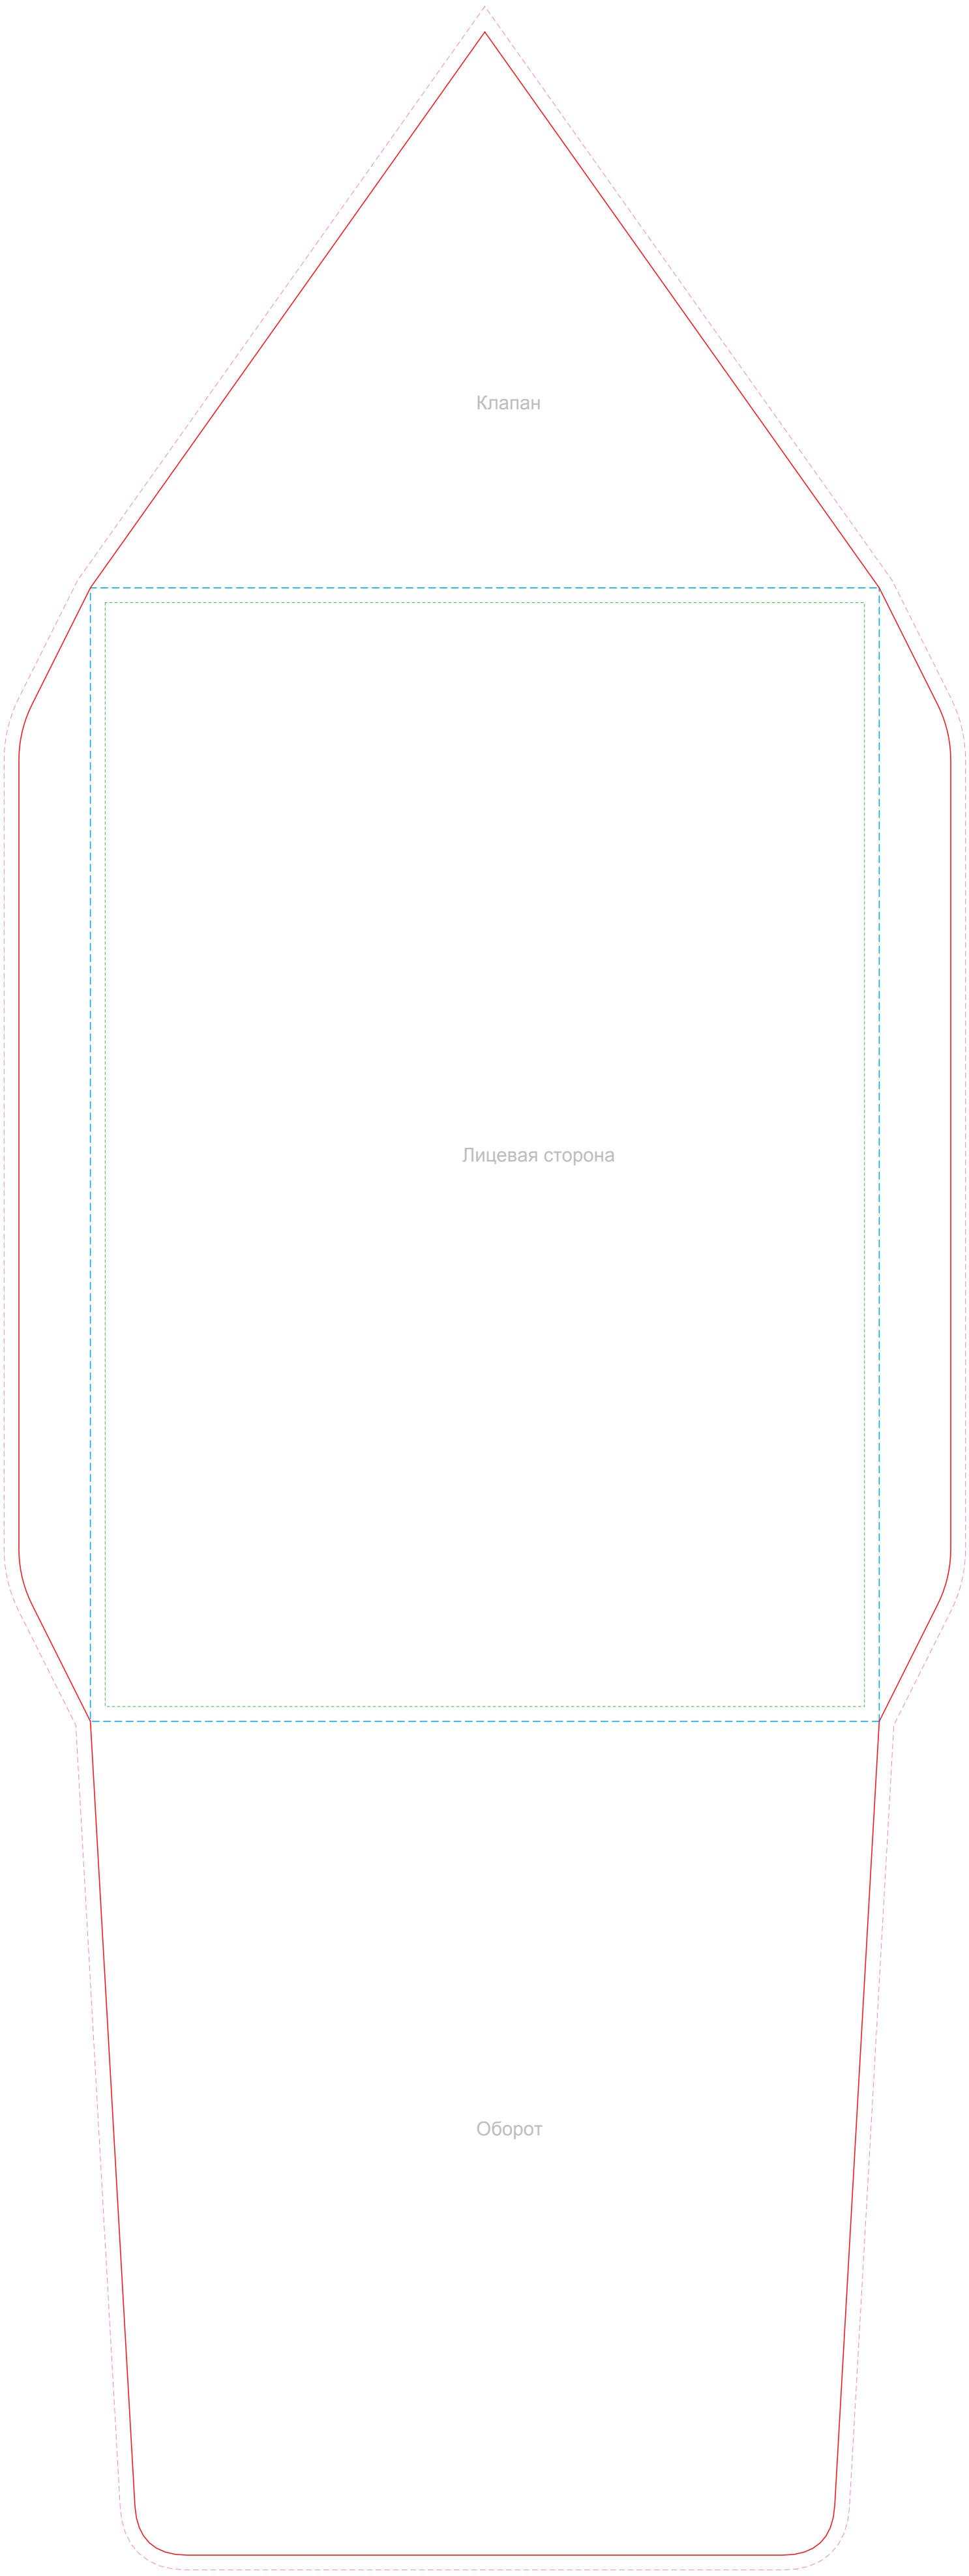

линия реза — биговка (сгиб) — вылет 3 мм — фон до этой линии — безопасная зона — текст внутри

Макет: CMYK, растр 300 dpi, шрифты в кривых. Фон и картинки выводите до линии вылета, текст и логотипы держите внутри безопасной зоны и не ближе 3 мм к биговкам.
Перед отправкой отключите или удалите слои шаблона: линии реза, биговки и подписи не печатаются. Зоны склейки (штриховка) оставьте без краски и лака.